


Loewe Individual Stand Speaker

Lieferumfang
Individual Stand Speaker
B 9,0 / H 112,5 / TP 9,0 / FP 26,0

Technische Informationen




Individual Stand Speaker

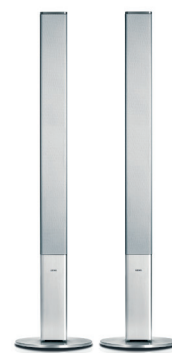Allgemeines	
Prinzip	3-Wege-Bassreflex (d´Appolito-Anordnung)
Nenn-/Musikbelastbarkeit (Sinus /max.)	75 W / 120 W
Empfohlene Verstärkerleistung	—
Übertragungsbereich	65 Hz – 22 kHz (– 6 dB)
Schalldruck bei 1W in 1 m Abstand	85 dB
Impedanz	4 – 8 Ohm
Leistungsaufnahme Netzteil	—
Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb	—
Ausstattung	
Bestückung	2 Basslautsprecher 2 Breitbandlautsprecher 1 Hochtonlautsprecher
Lautsprecher-Anschlüsse	Schraubklemmen, vergoldet
Manuelle Drehfunktion	—
Netzteilanschluss	—
Zubehör	
Wandhalter	—
Intarsien ab Werk / Abmessungen (B x L) in cm	Alu Silber ¹ / 8,3 x 8,3
Lautsprecherkabel	•
Lautsprechergitter	•
Steckernetzteil (12 V / 300 mA)	—
Sonstiges	
Gewicht (ca.) in kg	11,5




Gehäuse

Farben

	Modell	Artikelnr.	EAN Code
 Weiß Hochglanz	Stand Speaker	66202U00	4011880112055
 Alu Schwarz	Stand Speaker	66202L10	4011880111881
 Alu Silber	Stand Speaker	66202B10	4011880111898

Intarsien

Farben und Materialien

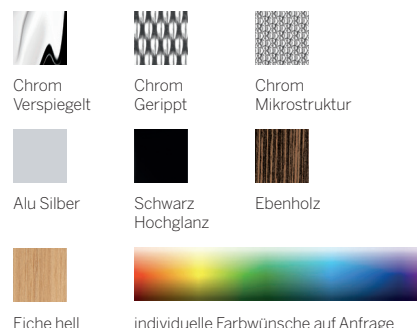

Auslieferstand Intarsien: Alu Silber;
bei Gehäuse in Weiß Hochglanz: Chrom Verspiegelt

Technologie Merkmale



Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, FP = Durchmesser/Abmessung Fußplatte

• = vorhanden/eingebaut

¹ Bei Gehäuse in Weiß Hochglanz: Chrom Verspiegelt.

LOEWE.